


ONU (LANケーブル) 接続方法

①ONU本体のふたを開ける

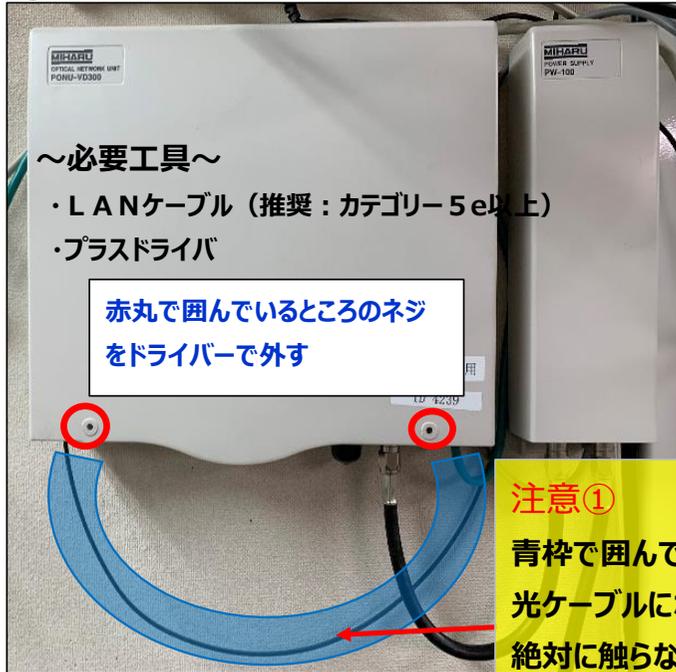


～必要工具～

- ・LANケーブル (推奨: カテゴリー5e以上)
- ・プラスドライバ

赤丸で囲んでいるところのネジ
をドライバーで外す

注意①
青枠で囲んでいる部分は
光ケーブルになります。
絶対に触らないでください！


②ONU本体へLANケーブルを接続する

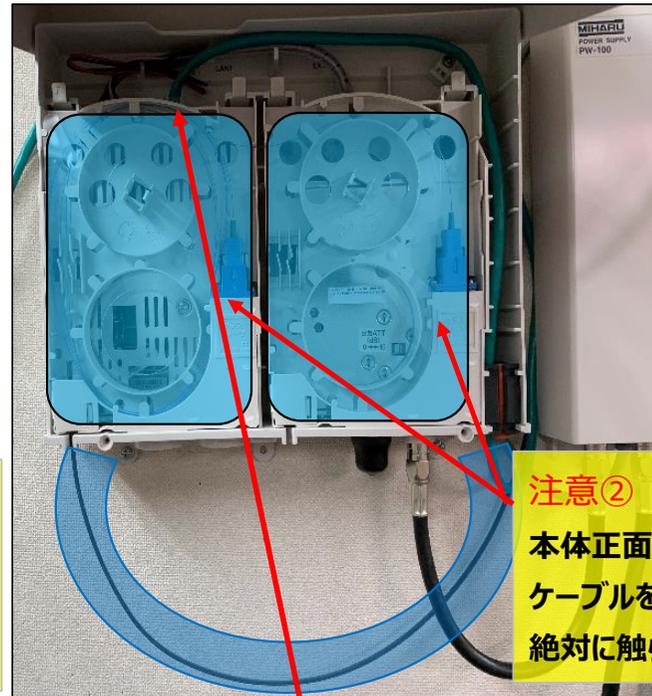

注意②
本体正面の左右のフィルムは光
ケーブルを収納しています。
絶対に触らないでください。

【LANケーブルの配線について】

- ①インターネットのみ契約の場合
LANケーブルをLAN②へ接続
- ②インターネット (100Mbps以外) + IP電話契約の場合
LANケーブルをLAN②へ接続
- ③インターネット (100Mbps) + IP電話契約の場合
インターネット用LANケーブルをLAN①へ接続、
IP電話用LANケーブルをLAN②へ接続してください。

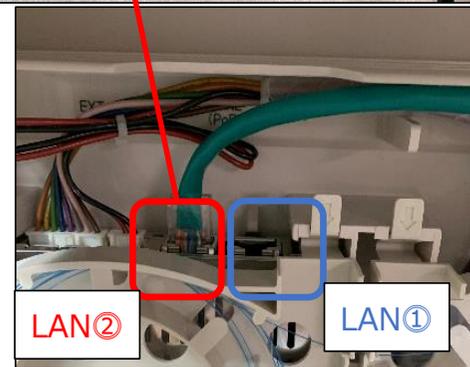


【LANケーブルの配線時の注意点】

光ケーブルを断線させてしまうと修理費用を御請求させていただく場合がありますので
ご注意ください。

ONU (LANケーブル) 接続方法


③本体右下のパッキンを外し、LANケーブルを通す

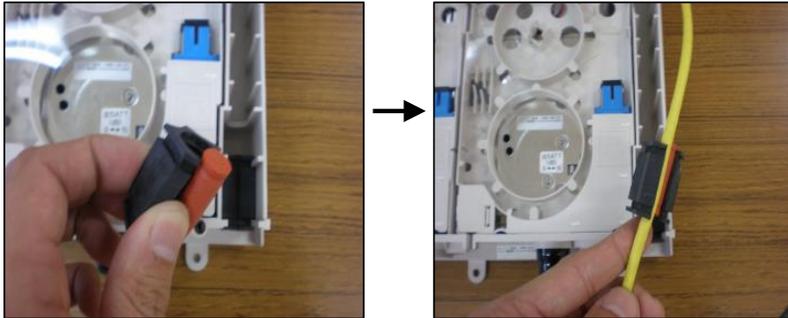

④LANケーブルを通した後、パッキンを元の位置に戻す



⑤ONU本体のふたを締め完成

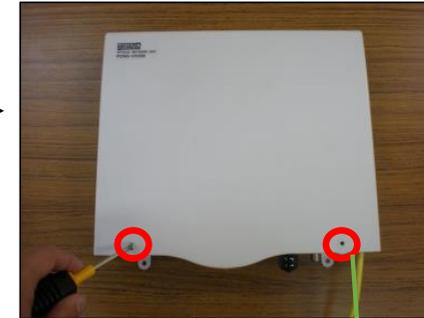

【重要】

■ インターネット接続機器(ONU)とルーターまたはパソコンの接続について
左の画像を参考にONU(インターネット接続機器)の「LAN2」と「ルーターまたはパソコン」をLANケーブルで接続します。
ルーター側の接続箇所は、「WAN」又は「Internet(インターネット)」と記載されています。※1


■ インターネットの接続について
ONUに接続されたルーター等の機器情報をCATVセンターが認証してインターネットに接続しています。
ONUと接続しているルーターを変更するとインターネットに接続できなくなる場合がありますが機器故障ではありません。

D-ONUと接続している「ルーターまたはパソコン」を変更する時はケーブルテレビまでご連絡ください。

ONUの「LAN2」と「ルーターまたはパソコン」をLANケーブルで接続します。

LANケーブル※2

【ルーター】

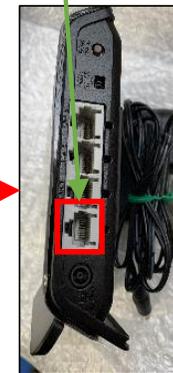

ルーター側の接続箇所は、「WAN」又は「Internet(インターネット)」と記載されています。
※1 画像のルーターはNEC製品になります。名称等は型式やメーカーにより異なります。

※2 LANケーブルを作成される場合は、【B配列】で作成いただくようお願いいたします。

【お問合せ先】

四万十ケーブルテレビ TEL : 0880-22-1117
営業時間 : 月～土 9時から18時 日曜定休日